

Industrijski telefon opremljen za rad u najtežim vremenskim uslovima

Industrijski telefon – InduTel



Opis uređaja: Industrijski telefon je stilski namenjen za unutrašnju upotrebu, ali se takođe može koristiti i u spoljašnjim uslovima, jer je otporan i poseduje prednji poklopac (vrata) koja ga štite od različitih atmosferskih i spoljašnjih uticaja, ali ne i u eksplozivnim atmosferama. Predstavlja idealno rešenje za različite radne oblasti. Telefon je otporan na morsku vodu, kiseline, baze i maziva, prašinu. Mehanički udari ne oštećuju telefon. Njegov blešteći signal zvona je ne moguće promašiti kada su u pitanju hitni slučajevi ili je uređaj u mraku ili senci.

Glavne tehničke karakteristike:

- Omogućava rad u teškim ambijentalnim uslovima
- Najbolja funkcionalna zaštita u oblasti industrije
- Otporan na morsku vodu, kiseline, baze i maziva, ulja i prašinu, udare ...
- Podesiv nivo jačine zvuka
- Posедуje zaštitu PIN kodom
- Lak za montažu na zid vertikalno
- Zaštitni poklopac (vrata)
- Poseduje konektor za dodatno pozivno zvono


Tehničke karakteristike:

MODEL	InduTel
Linijski napon	od 24 VDC do 66 VDC
Linijaska struja	od 19 mA do 100 mA (DC)
Napon zvona	od 30 VAC do 90 VAC
Frekvencija zvona	16.6 do 68 Hz
Otpornost zvučnika	≥6 KΩ na 25 Hz i ≥3.5 KΩ na 50 Hz
Materijal kućišta	Polikarbonat
Dimenzije	330 x 237 x 110 mm
Težina	2.3 Kg
Jačina zvona (otvorenog poklopca)	95 dB
Jačina zvona (zatvorenog poklopca)	65 dB
Radna temperature	-25 °C do +55 °C
Stepen zaštite	IP66

Šife za naručivanje:

ŠIFRA	MODEL InduTel
11264501	Industrijski telefon – TAS21 AD
11264502	Industrijski telefon – TAS3, bez tastature AD
11264504	Industrijski telefon – TAS4 AD sa čistim transparentnim poklopcem

Izgled i dimenzije bočnih strana industrijskog telefona:

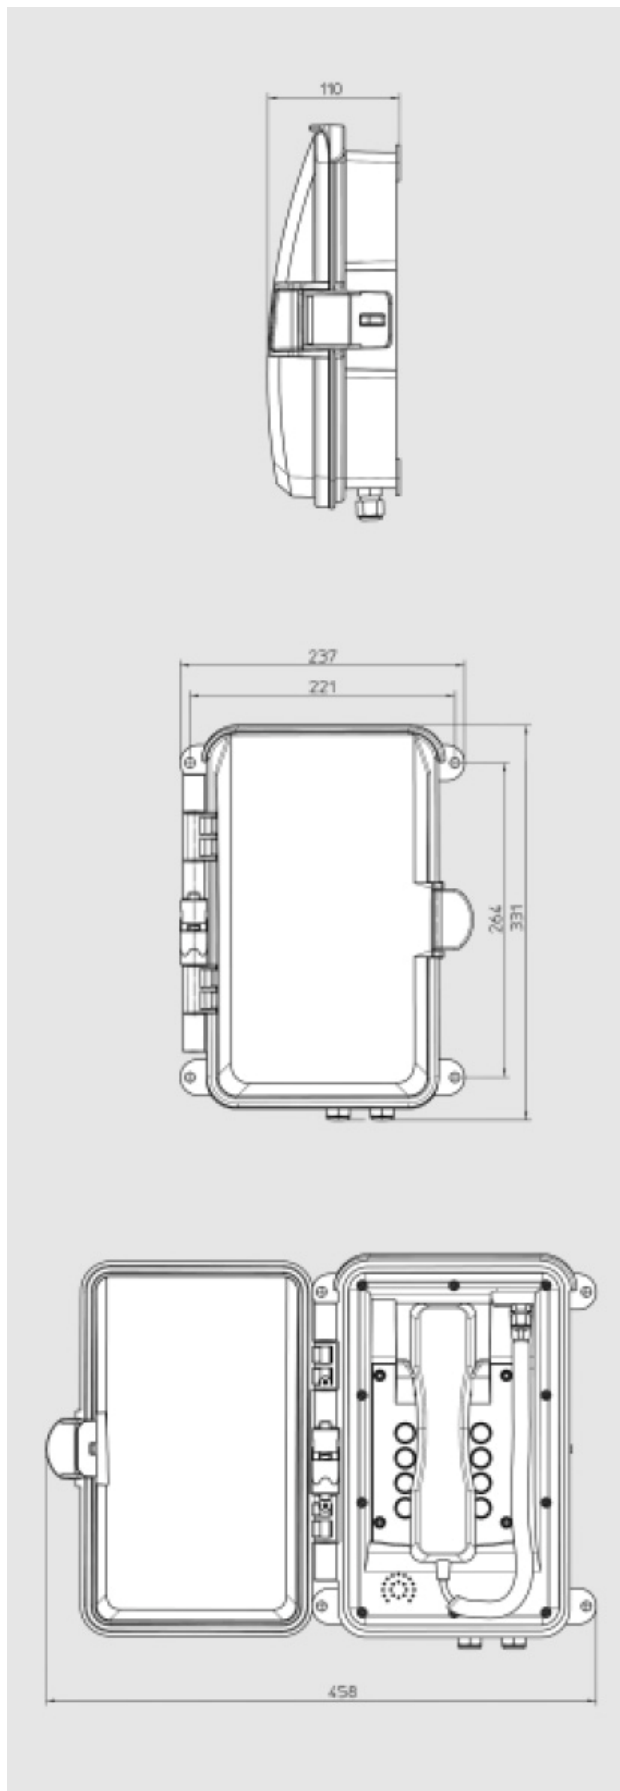

Industrijski telefon montiran u teškoj industriji